



Aalstar.ch


Aufhängebleche 20x20cm für Spiegel bis zu 36kg

Montage:


- Spiegel mit Reinigungsspiritus reinigen.
 Aufhängeplatte und Haftbleche mit passendem Abstand aufkleben.
- 2. 24H anziehen lassen!



- Nylon-Rollen und Magnete mit Bohrung mit zugeschickten Dübel und Schrauben an der Wand mit passendem Abstand zu den aufgeklebten Aufhängeplatten anbringen.
- Spiegel an den Nylon-Rollen aufhängen.
 Durch Drehen der Nylon-Rolle lässt sich der Spiegel ausrichten.

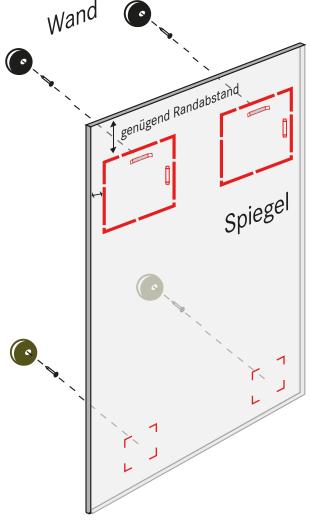

Materialinfo



- 1. 2x Aufhängebleche 20x20cm
- 2. 2x Nylon-Rollen
- 3. 2Ex Haftbleche mit Magneten mit Bohrung

Aufhängebleche 20x20mm



Einstellen der Höhe durch Drehen.

Haftbleche mit Magneten mit Bohrung





Unbedingt beiliegende Montageanleitung beachten!















Aufhängebleche 20x20cm für Spiegel bis zu 36kg

Montageanleitung

- 1. Vor dem Aufkleben der Spiegelbleche müssen alle Bauteile (Spiegel und Befestigungsset) auf Zimmertemperatur erwärmt sein, und die Raumtemperatur muss min. +18 Grad betragen. Bei Kondensatbildung ist keine Verklebung möglich. Nach ordnungsgemässer Verklebung ist die Festigkeit der Verbindung auch bei Minustemperaturen gegeben.
- 2. Vor dem Aufkleben der Spiegelbleche muss die Spiegelrückseite mit Reinigungsspiritus und einem sauberen fusselfreien Tuch gründlich gereinigt werden. (Bitte beachten Sie, dass Sie nicht rauchen oder offenes Feuer benutzen, während Sie mit brennbaren Flüssigkeiten arbeiten.) Die Fläche muss danach gut ablüften. Fette, Öle und sonstige Trennmittel verhindern eine ausreichende Haftung des Klebers. Silikonspray oder ändliches darf in den Arbeitsräumen, in denen Spiegelbleche aufgeklebt werden, nicht verwenden.
- 3. Nach dem Abziehen der Schutzfolie darf die Klebefläche nicht berührt werden! Die Anpressung muss kräftig und gleichmässig erfolgen. Die Verteilung der Bleche auf der Rückseite des Spiegels nehmen Sie bitte wie auf der Skizze gezeigt, jeweils gleichmässig von der Aussenkante aus vor. Es ist darauf zu achten, dass die Bleche vollflächig aufliegen. Verformte oder beschädigte Bleche dürfen nicht verwendet werden. Achtung: Die verklebten Bleche dürfen erst nach 24H belastet werden.

Hinweis:

Mit dieser Verarbeitungsanleitung wollen wir Sie auf Grund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch, wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der ausserhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte, nicht übernehmen. Beachten Sie, dass eine Verklebung keine mechanische Sicherung darstellt und das Leistungsvermögen von Verklebung zeitlich begrenzt sein kann. Daher müssen Spiegelflächen, von denen eine Gefahr für Güter und Personen ausgeht, immer zusätzlich mechanisch gegen Herabfallen oder Lösen gesichert werden.

Mit Erscheinen dieser Verarbeitungsanleitung werden alle früheren Ausgaben ungültig.









