




- DE** Montageanleitung
FR Instructions de montage
EN Assembly instructions
IT Istruzioni per Installazione
ES Instrucciones de montaje
NL Handleiding
DK Monteringsvejledning
PT Manual de Instalação
PL Instrukcja montażu
CS Montážní návod
SK Montážny návod
ZH 组装说明
RU Инструкция по монтажу
FI Asennusohje
SV Monteringsanvisning
LT Montavimo instrukcijos
HR Uputstva za instalaciju
RO Instrucțiuni de montare
EL Οδηγία συναρμολόγησης
SL Navodila za montažo
ET Paigaldusjuhend
LV Montāžas instrukcija
SR Uputstvo za montažu
NO Montasjeveiledning
BG Инструкция за употреба
JP 施工説明書
UA Інструкція по збірці
AR تعليمات التجميع
TR Montaj kılavuzu
HU Szerelési útmutató
HE הוראות הרכבה



Vernis S 70 CoolStart
71506000



Vernis Blend 70
71509XX0 / 71510XX0 / 71511000 /
71550XX0 / 71557000 / 71558XX0 /
71570000 / 71587000




Vernis S 100 CoolStart
71507000


Vernis Blend 70 CoolStart
71512XX0 / 71518XX0 / 71519000 /
71520XX0 / 71526XX0 / 71528XX0 /
71584XX0 / 71598XX0 / 71599000 /
71534004

Vernis Blend 100
71521XX0 / 71522XX0 / 71523000 /
71527XX0 / 71529XX0 / 71551XX0 /
71559000 / 71571000 / 71580XX0 /
71588000

Vernis Blend 100 CoolStart
71524XX0 / 71525XX0 / 71543000 /
71544XX0 / 71585XX0 / 71589XX0



Vernis S
71207000



Vernis Blend
71202XX0 / 71208XX0 / 71210XX0 /
71218XX0




EN 1717 | EN 806 | DIN 1988



P

max.
1 MPa
(10 bar)

0,1 - 0,5 MPa
(1 - 5 bar)



T




max.
60 °C







< 50 °C





V


0,1 MPa (1 bar) $\approx$ 3 l/min
0,3 MPa (3 bar) $\approx$ 5 l/min

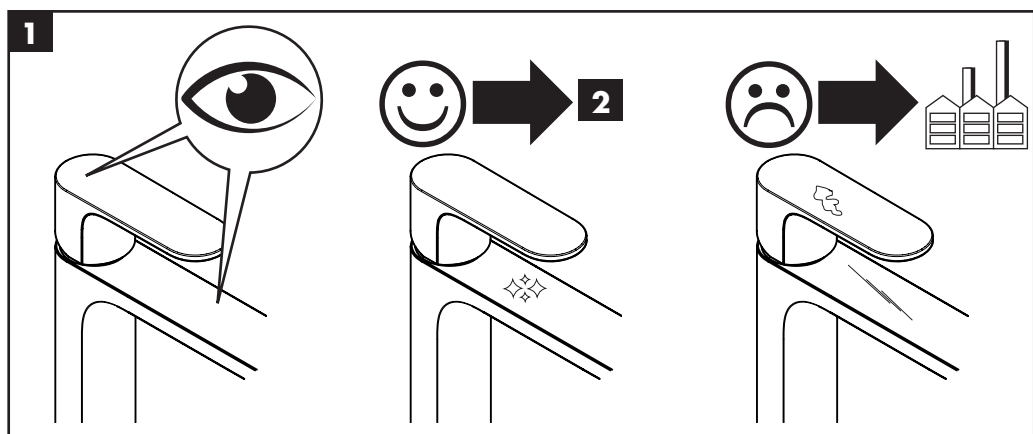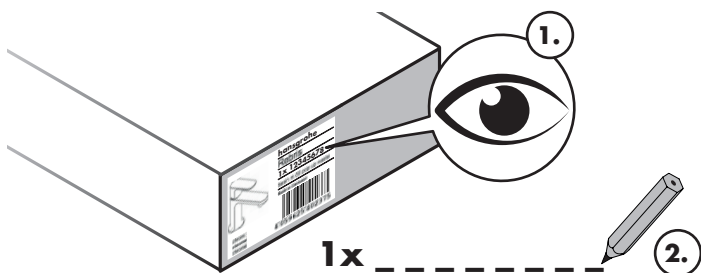

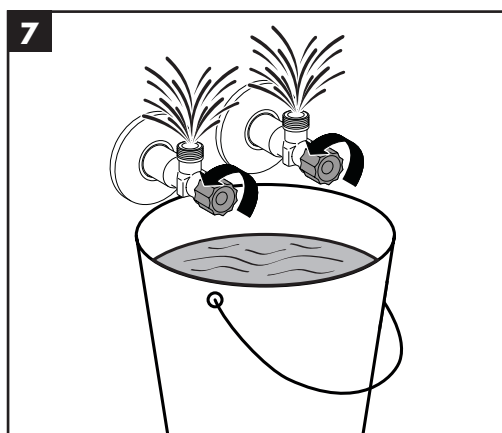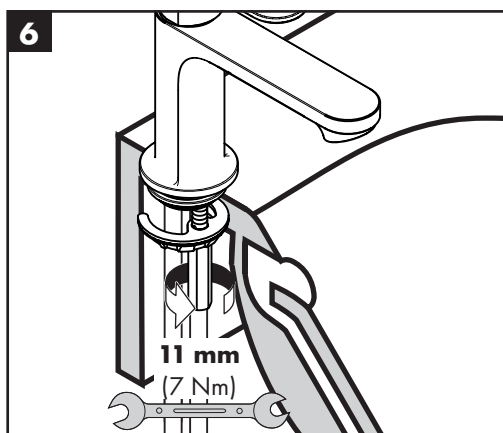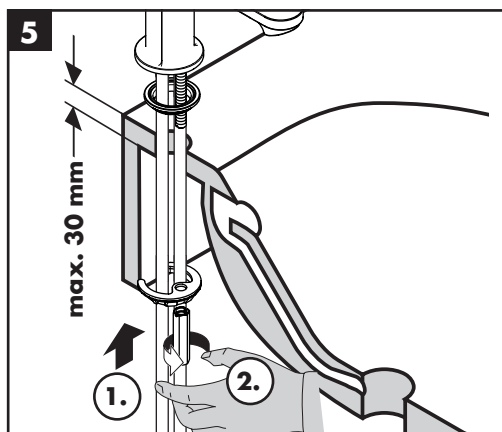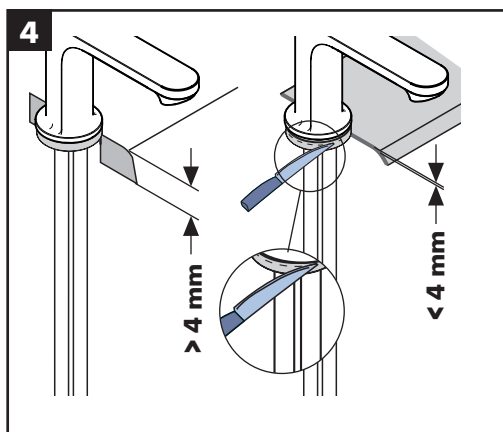
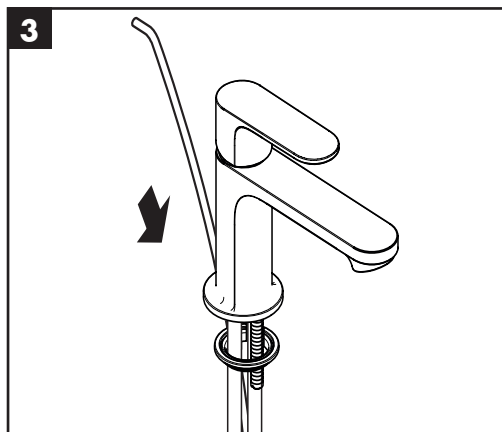
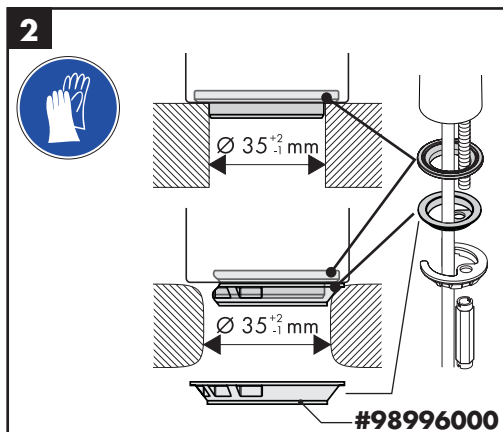


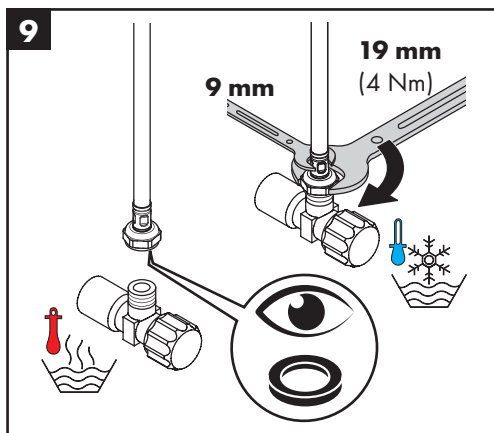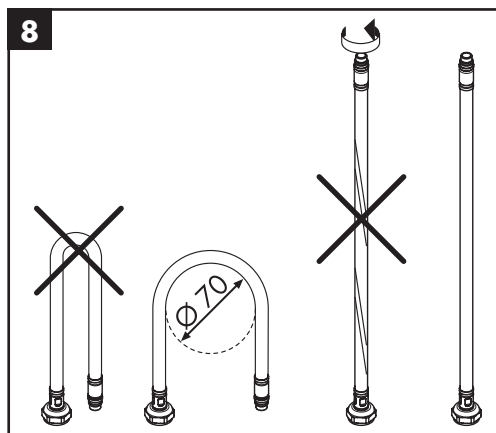


www.hansgrohe.com/search



*www.hansgrohe.com/warranty



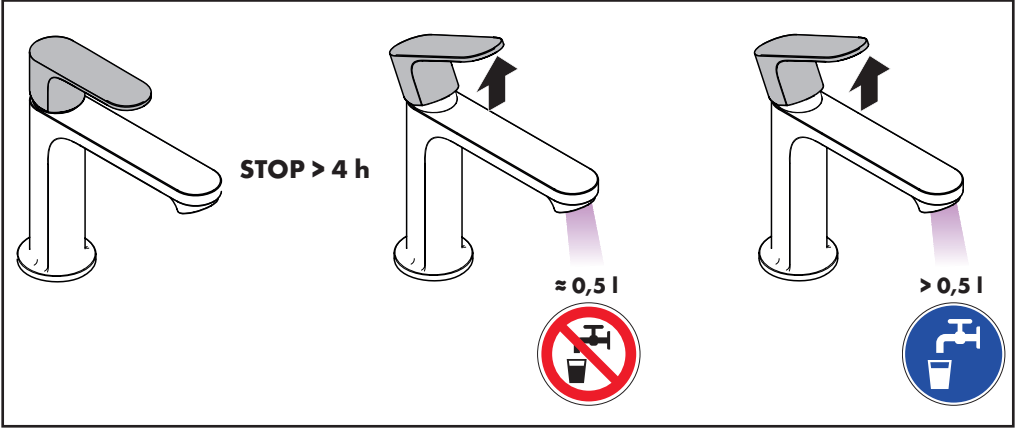

Üretici veya İthalatçı Firmasının (only for Türkiye)

Unvanı: Hansgrohe Armatür Ltd. Şti
Adresi: Maslak Mah. Yelkovan Sok. Maslak square
No: 2 İç Kapı No: 104 / Sarıyer / İstanbul
Telefonu: (0-212) 273 07 30
Faks: (0-212) 273 07 40
web adresi: www.hansgrohe.com.tr

Malın

Markası: Hansgrohe
Cinsi: Sıhhi tesisat malzemesi
Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

Genel Müdür

Zerrin Türk
Satıcı Firmasının:

Unvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Marka ve Modeli:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.

Eliminação (only for Portugal)

O papel e o cartão, bem como o plástico, devem ser eliminados separadamente nos sistemas de eliminação previstos para estes materiais.

Használat (only for Hungary)

- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérsékelte közegészségügyi szempontból a 65 °C-ot nem haladhatja meg.
- Alkalmazási terület: ivóvíz-ellátás, használati melegvíz-ellátás.
- Felszerelés után a használatba vétel előtt, illetve a rendszeres használat esetén fogyasztás előtt minden esetben javasolt a termék átöblítése. Beüzemelés után a csaptelepet át kell öblíteni, legalább 10 perc hideg, illetve melegvíz kifolyását javasoljuk. Hosszabb (legalább egy éjszakás) pangást követően legalább 2 perces kifolytatása szükséges. Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem javasoljuk.
- Ajánlott mind a főzéshez, mind az iváshoz hideg vizet használni, és azt felmelegítve fogyasztani.
- A termék bekötésére használt flexibilis bekötőcsövek kizárólag nyilvántartásba vett termékek lehetnek.
- A csaptelepek perlatorát javasolt havonta vízköteleníteni. A csaptelepek tisztítása fertőtlenítése során kizárólag olyan vegyszer alkalmazhat, amely megfelel a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet, illetve a 38/2003. (VII.7.) ÉSZCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtaknak.
- A perlator működési elvéből adódóan jelentős aeroszolt képez, így Legionella expozíció szempontjából fokozott kockázatot jelent. Ezért alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a 49/2005. (XI.6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.

P-IX

DVGW



71202XX0	PA-IX 39227/IO		
71207000	PA-IX 39227/IO		
71208XX0	PA-IX 39227/IO		
71210XX0	PA-IX 38143/IO	DM0687	1707
71218XX0	PA-IX 38143/IO		1832
71506000	PA-IX 39225/IO		
71507000	PA-IX 39224/IO		
71509XX0	PA-IX 39225/IO		
71510XX0	PA-IX 39225/IO		
71511000	PA-IX 39225/IO		
71512XX0	PA-IX 39225/IO		
71518XX0	PA-IX 39225/IO		
71519000	PA-IX 39225/IO		
71520XX0	PA-IX 39225/IO		
71521XX0	PA-IX 39224/IO		
71522XX0	PA-IX 39224/IO		
71523000	PA-IX 39224/IO		
71524XX0	PA-IX 39224/IO		
71525XX0	PA-IX 39224/IO		
71526XX0			32049
71527XX0			32049
71528XX0			32049
71529XX0			32049
71543000	PA-IX 39224/IO		
71544XX0	PA-IX 39224/IO		
71550XX0	PA-IX 29964/IO	DM0443	1707
71551XX0	PA-IX 29965/IO	DM0443	1707
71557000	PA-IX 29966/IO	DM0443	1707
71558XX0	PA-IX 29966/IO	DM0443	X 1707
71559000	PA-IX 29970/IO	DM0443	1707
71570000	PA-IX 38009/IO		1707
71571000	PA-IX 38010/IO		1707
71580XX0	PA-IX 29998/IO	DM0443	X 1707
71584XX0		DM0443	1707
71585XX0	PA-IX 38001/IO	DM0443	1707
71587000			
71588000			
71589XX0			1729
71598XX0			1729
71599000			1707

Hansgrohe SE

DIN 4109-1

PA-IX 39227/IO



Hansgrohe SE

DIN 4109-1

PA-IX 38143/IO



Hansgrohe SE

DIN 4109-1

PA-IX 39225/IO



Hansgrohe SE

DIN 4109-1

PA-IX 29964/IO



Hansgrohe SE

DIN 4109-1

PA-IX 29965/IO



Hansgrohe SE

DIN 4109-1

PA-IX 29966/IO



Hansgrohe SE

DIN 4109-1

PA-IX 29970/IO



Hansgrohe SE

DIN 4109-1

PA-IX 38009/IO



Hansgrohe SE

DIN 4109-1

PA-IX 38010/IO



Hansgrohe SE

DIN 4109-1PA-IX 29998/IO
PA-IX 38001/IO

hansgrohe