


# Schnellputzleiste

Für exakte Putzflächen im Innenbereich

---

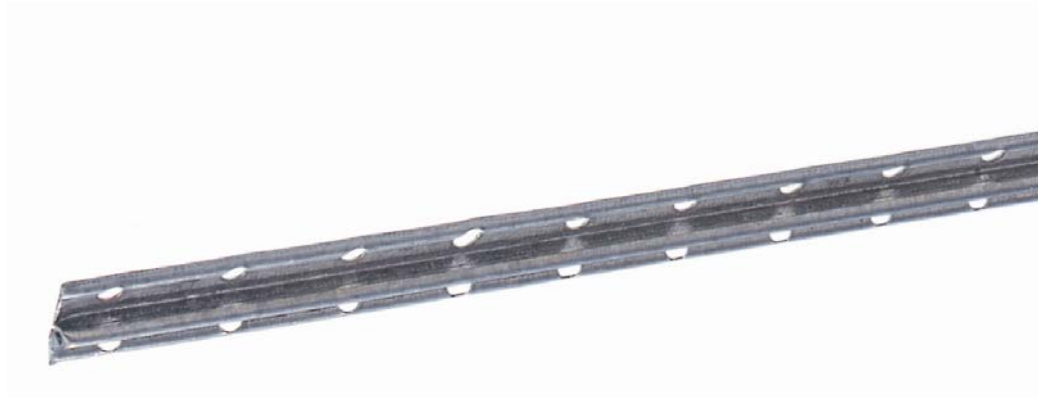

## Anwendungsbereiche:

- Schnellputzleiste für den **sicheren** und **exakten Auftrag** von **Grundputzen**.
- Zur **Herstellung** von **ebenen** und **Flächen**, z.B. für spätere Fliesenarbeiten.
- Für Putzstärken von **6** und **10 mm**.
- Einsatzbereich **innen**

## Produkteigenschaften:

- **Erhöhte Stabilität** durch seitliche Sicken.
- **Verzinktes** Stahlblech.

## Technische Daten:

## Anwendungstechnische Daten

|             |               |
|-------------|---------------|
| Putzstärke: | 6 mm / 10 mm  |
| Breite:     | 20 mm         |
| Länge:      | 1,5 m / 2,5 m |
| Höhe:       | 6 mm / 10 mm  |

## Materialtechnische Daten

|                          |                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material :               | Verzinktes Stahlblech                                                                                                        |
| Lagerfähigkeit:          | Unbegrenzt                                                                                                                   |
| Lagerbedingungen:        | Trocken                                                                                                                      |
| Lieferform:              | 25 St. (6/20 mm x 1,50 m)<br>25 St. (6/20 mm x 2,50 m)<br>25 St. (10/20 mm x 2,50 m)                                         |
| Ident.-Nummer/ EAN-Code: | 6/20 mm x 1,50 m: 6334 / 4003982040497<br>6/20 mm x 2,50 m: 6335 / 4003982040503<br>10/20 mm x 2,50 m: 69005 / 4006379063246 |

## Verarbeiten:

### Zuschnitt

Knauf Schnellputzleisten werden mit einer Blechschere oder einer elektrischen Blechschere gekürzt.

### Ansetzen

Knauf Schnellputzleisten werden in regelmäßigen Abständen auf dem Untergrund lot- und fluchtrecht auf dem zu verputzenden Untergrund aufgebracht. Dieses geschieht vorzugsweise mit Knauf Rotband, Knauf Goldband oder Knauf Bau- und Elektrikergips (bei der Verwendung von Fertiggipsputzen). Nach einem Tag Trocknungszeit kann der Grundputz aufgetragen werden.

## Ergänzende Hinweise

- Weitere Tipps, Anleitungen, Detailzeichnungen sowie aktuelle Produktinformationen sind auf unseren Internetseiten [www.knauf-bauprodukte.de](http://www.knauf-bauprodukte.de) erhältlich.

## Anwendungseinschränkungen:

Knauf Schnellputzleisten sind nicht für den Außenbereich bestimmt.

## Raum für Notizen:

**Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG**  
Postfach 10  
D-97343 Iphofen

### Knauf-Beratungszentrale:

Technische Auskünfte: 01805 / 31-9000 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise möglich)  
Internet: [www.knauf-bauprodukte.de](http://www.knauf-bauprodukte.de)  
Email: [info@knauf-bauprodukte.de](mailto:info@knauf-bauprodukte.de)

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

**Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.**

Iphofen, März 2015