




Stehleuchte


LED



Montageanleitung
Installation
Bedienungsanweisung

www.herzblut.eu.com

Montage und Installation

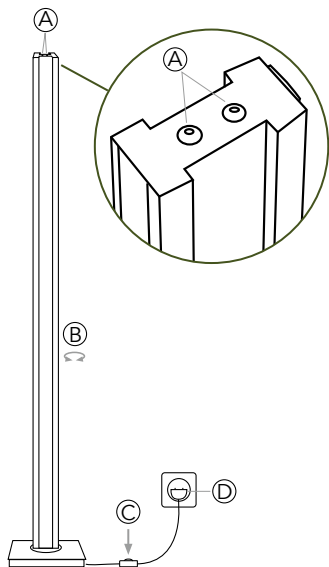

Stecken Sie den Stecker (D) in die Steckdose. Zum An- und Ausschalten betätigen Sie den Trittschalter (C). Bevor Sie die Dimmer (A) verwenden, achten Sie bitte darauf, dass der Trittschalter (C) eingeschaltet ist.

Hinweise und Informationen

Äste, Haarrisse, Markstrahlen und Färbungen sind Zeichen der Natur (s. Fotos 1-4). Diese Holzzeichnungen machen jede HerzBlut-Leuchte zum Unikat. Sie sind kein Grund zur Beanstandung. Verwenden Sie zur Pflege Ihrer HerzBlut-Leuchte nur das HerzBlut-Holzpflegeöl, geeignet für geölte Eiche und Nussbaum. Sie erhalten das HerzBlut-Holzpflegeöl über den Fachhandel.



Diese Montageanleitung ist für alle Leuchten ähnlichen Aufbaus gültig.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an unseren HerzBlut-Kundenservice unter:
Tel. +49 (0) 2393 9191-31 oder per E-Mail an
buschwerk@herzblut.eu.com.

Bedienungsanleitung

Die Leuchte hat einen CCT-Modus (engl.: Correlated Color Temperature). Dieser definiert die Steuerung der Farbtemperatur (abgekürzt mit K für Kelvin) und gibt damit den Farbeindruck einer Lichtquelle wieder. Die zwei Taster oben am Leuchtenkopf sind getrennt voneinander steuerbar. Ein Tastdimmer (A) ist für die seitliche Beleuchtung, der andere ist für das Akzentlicht.

Die Dimmfunktion erfolgt stufenlos durch längeres Drücken des jeweiligen Tastdimmers (A) auf dem Leuchtenkörper (B) in die hellste bzw. dunkelste Stufe. Bei erneutem längeren Drücken dimmt die Leuchte in die entsprechend andere Helligkeitsrichtung. Durch Doppelklick schaltet die Leuchte in den Farbwechsel-Modus. Dabei ändert sich die Lichtfarbe stufenlos durch längeres Drücken des Tastdimmers (A) von warmweiß bis neutralweiß – ca. 3.000K bis 6.500K. Der Wechsel zurück in den Dimm-Modus erfolgt durch erneuten Doppelklick. Kurzes Drücken des Tastdimmers (A) schaltet die Leuchte an bzw. aus.

Die Stehleuchte ist 45° drehbar. Durch das Drehen des Leuchtenkörpers (B) kann das Licht entsprechend ausgerichtet werden.