




Datenblatt

Unterputz-Schalterprogramm carat®



Schalter/Taster
Farbe: studioweiß/Glas schwarz



SCHUKO® Steckdose Safety+
Farbe: studioweiß/Glas schwarz



Drehdimmer
Farbe: studioweiß/Glas schwarz

carat® Rahmen



weißglas (811)
ähnl. RAL 9016



Glas schwarz
(825)



Porzellan anthrazit
(815) Echtmaterial
mit individueller
Oberfläche



edelstahl
(860)



gold (823)
Echtgoldauflage
24 Karat.



bronze (821)
Echtmaterial
mit individueller
Oberfläche einzig-
artig in Struktur und
Farbnuancierung



chrom (826)

carat® Abdeckungen



anthrazit (81)
ähnlich RAL 7021



elfenbeinweiß (82)
ähnlich RAL 1013



studioweiß (84)
ähnlich RAL 9016



studioweiß matt (844)
ähnlich RAL 9016



schwarz matt (885)
ähnlich RAL 9005

carat® Rahmen sind in den
Varianten 1-fach bis 4-fach
für senkrechte oder waagerechte
Montage erhältlich.

EIGENSCHAFTEN

- » Es können die Einsätze und Abdeckungen der Plattform 63 genutzt werden*
- » UV-beständig
- » PVC- und halogenfrei
- » Abdeckung: schlag- und bruchfest
- » RoHS-konform
- » Abdeckung: Thermoplast (PC)
- » Rahmen aus Echtmaterialien
- » Für Kanalinstallation geeignet

MASSE

- » Wippe Abdeckung: 63 mm × 63 mm
- » Abdeckrahmen 1-fach: 107 mm × 107 mm
- » Einbautiefe UP-Einsätze: für UP-Dosen nach DIN 49073-1
(wenn nicht gesondert angegeben)
- » Aufbauhöhe Schalter: 17 mm
- » Aufbauhöhe Steckdose: 14 mm
- » Schutzart: IP20
- » Betriebstemperatur: -5 °C ... 40 °C
- » Lagertemperatur: -25 °C ... 40 °C

REINIGUNGSEMPFEHLUNG

- » Nehmen Sie ein fusselfreies, weiches Tuch und reinigen Sie die Oberfläche im nebelfeuchten Zustand.
- » Verwenden Sie zur Reinigung (auch die Erstreinigung) ausschließlich handwarmes Wasser (ggf. mit einem Spritzer Neutralreiniger oder Geschirrspülmittel).
- » Der verwendete Reiniger darf keinesfalls scheuernde, scharfe oder alkoholische Zusätze enthalten.
- » Bei Verwendung von Desinfektionsmitteln ist darauf zu achten, dass diese für die verwendeten Materialien geeignet sind.
- » Sprühen Sie keine Flüssigkeit direkt auf das Gerät.
- » Verwenden Sie keine groben Wischtücher oder solche auf Papierbasis, da diese die Oberfläche zerkratzen können.
- » Insbesondere bei matten Oberflächen empfehlen wir die regelmäßige Reinigung gemäß der obigen Anleitung, um Schmutzablagerungen vorzubeugen.


Bei einer Trockenreinigung besteht fast immer die Gefahr, dass durch anhaftende Staubpartikel am Tuch oder am Produkt Kratzer auf der Oberfläche entstehen. Das ist bei einem Schalterprogramm nicht anders als bei anderen Haushaltsgegenständen mit glatten Kunststoffoberflächen (z.B. TV, Audiogeräte).

*Plattform 63: Ein einheitliches Format der Wippen, Einsätze und Abdeckungen ermöglicht ein ganz individuelles Design. Über 100 verschiedene Einsätze für sechs verschiedene Schalterprogramme. Anpassbar an jeden Einrichtungsstil und nahezu unbegrenzt individualisierbar durch verschiedene Rahmenfarben und eine Vielzahl unterschiedlicher Materialien.




Datenblatt


Maßzeichnungen carat®

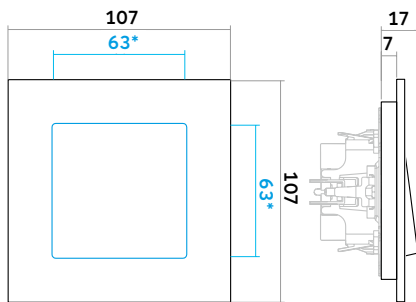


Schalter

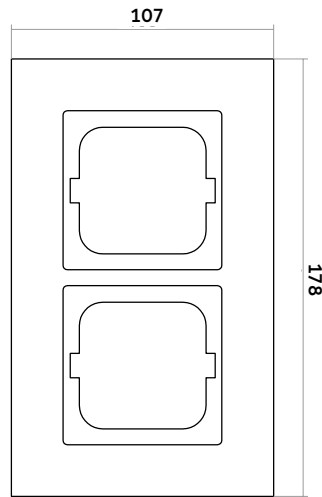

Abdeckrahmen 2-fach

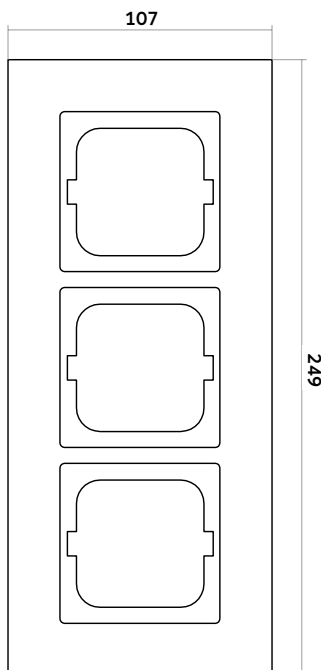

Abdeckrahmen 3-fach

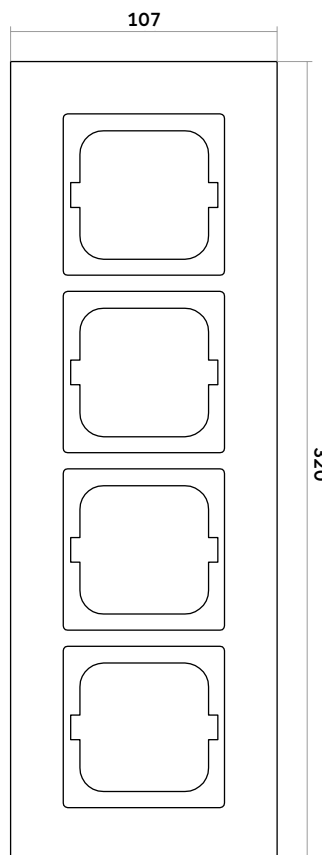

Abdeckrahmen 4-fach